


## Sicherheits-Bake SD-System (D605S und D605SS)

Das Drehsystem – eine Erfindung von horizont klemmfix – dieser Sicherheits-Bake vereint einfachste Handhabung mit perfekter Stand- und Verdrehsicherheit. Ohne hohen Kraftaufwand lässt sich der stabile Metallstift in den ausgeklügelt geformten Adapter der Fußplatte eindrehen. Einmal eingerastet steht die Bake sicher wie eine Eins.

- extrabreiter, effizienter und griffiger Folienschutzrand
- patentiertes Drehsystem
- BAST-geprüft nach TL-Leitbaken
- kein Sicherungsstift erforderlich
- besonders dickwandiger, bauchiger und massiver Bakenkörper, dadurch ist kein durchgehendes Rohr erforderlich
- bei einem Crash schlägt kein Rohr durch den Bakenkörper, kein Knicken und kein Verbiegen
- nur 3,5 kg
- erhältlich in Reflexionsklasse RA 1 oder Reflexionsklasse RA 2
- natürlich auch mit Pfeilfolie erhältlich
- optimiert für den Einsatz mit der horizont klemmfix Sicherheits-Fußplatte D300M und der Sicherheitsbakenleuchte TopLED
- Fußplatten siehe unten und ab Seite 24

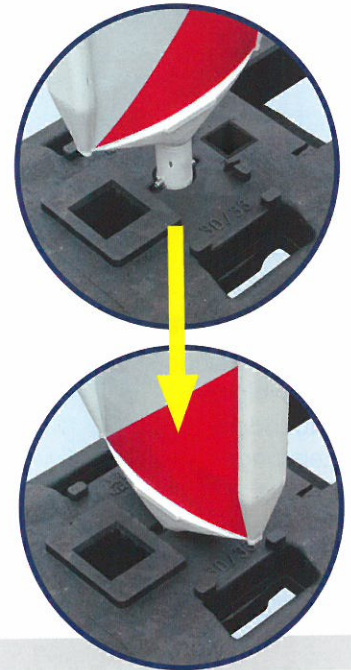

### Maße (HxB)

Bake: 1.225 x 300 mm

Folie: 1.000 x 250 mm

### Gewicht

ca. 3,5 kg

Art.-Nr.	Artikeltext	Reflexionsklasse	VE
25572SD	rechts-/linksweisend	Reflexionsklasse RA 1	30
25573SD	rechts-/rechtsweisend	Reflexionsklasse RA 1	30
25570SD	linksweisend	Reflexionsklasse RA 1	30
25571SD	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA 1	30
25576SD	rechts-/linksweisend	Reflexionsklasse RA 2	30
25577SD	rechts-/rechtsweisend	Reflexionsklasse RA 2	30
25574SD	linksweisend	Reflexionsklasse RA 2	30
25575SD	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA 2	30

BAST-geprüft nach TL-Leitbaken Prüf-Nr.: 942 K 001 (D, H, J, K, P, R, S, X, Y) 33,34


## Sicherheitsbaken-Fußplatte D300M

Die D300M von horizont klemmfix setzt seit vielen Jahren die Standards in der Klasse der nach TL-Leitbaken geprüften Sicherheits-Fußplatten.

Die flache Formgebung sorgt für eine große Auflagefläche.

Zusammen mit dem horizont klemmfix Anti-Rutsch-System ergibt sich daraus eine hervorragende Standsicherheit.

- der horizont klemmfix Spezial Recycling-Material-Mix sorgt für Bruchsicherheit
- homogene, durchgehende Materialqualität ohne Nester für optimale Beständigkeit gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.
- 2 stabile Tragegriffe, keine konstruierten ‚Sollbruchstellen‘
- multifunktionales Aufnahmesystem
- mit Öffnungen für D- und M-System, Standardbake, für 2 x Rundrohre Ø 42 mm und für Vierkantrohre □ 40 mm und □ 60 mm
- Batteriemulde
- mit Anti-Rutsch-System
- mit Stapelhilfen
- Kennung K1 / 30 / 31 / 33

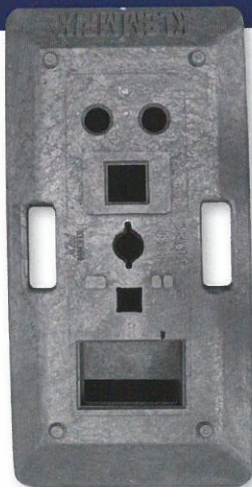

### Maße (LxBxH)

870 x 420 x 110 mm

### Gewicht

28,0 kg

### Material:

Recycling

Art.-Nr.	Artikeltext	VE
25568DM	Fußplatte D300M	30

BAST-geprüft nach TL-Leitbaken Prüf-Nr.: 942 K 001

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen - Kennung K1