

TopLED Sicherheitsbakenleuchte

Die horizont klemmfix TopLED ist eine äußerst stabile Sicherheitsbakenleuchte und unser universell einsetzbares Top-Qualitätsmodell unter den Warnleuchten - selbstverständlich ‚Made in Germany‘


- **BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken in verschiedenen Kombinationen**
- **robustes, stoßsicheres und durchgehendes Leuchtgehäuse**
- **besonders langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden**
- **Betrieb mit nur einer Batterie**
- Dämmerungsautomatik
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- beliebiger Einsatz der Batterie
- optimal positionierte LED-Funktionskontrollanzeige (am Tage)
- lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- Batterie im Leuchtgehäuse integriert - keine Kabelverbindung
- passend für unterschiedliche Baken-systeme
- kein Glühlampenwechsel
- gleichmäßige Leuchtkraftverteilung
- einseitige Leuchte (BD1A) mit 4 LEDs, zweiseitige Leuchte (BD2A) mit 2 x 2 LEDs
- Zubehör und Ersatzteile s. Seite 10
- Batterien ab Seite 143

Art.-Nr.	Artikeltext	VE
ohne Halterung		
210911	BD1A, einseitig, gelb EN12352 L7, TL WL 1	10
mit Uni-Schrankenhalter		
21092	BD2A, zweiseitig, gelb EN12352 L6, TL WL 2	10
21093	BD1A, einseitig, rot EN12352 L7, TL WL 1	10
21099	BD2A, zweiseitig, rot	10
mit Halterung Secura Uni 52:		
21094	BD1A, einseitig, gelb EN12352 L7, TL WL 1	10
21095	BD2A, zweiseitig, gelb EN12352 L6, TL WL 2	10
21096	BD1A, einseitig, rot EN12352 L7, TL WL 1	10
21097	BD2A, zweiseitig, rot	10
Fußplatten, Baken, Zubehör:		
25568DM	Sicherheits-Fußplatte D300M	30
254941	Sicherheits-Fußplatte	30
25572D	Sicherheitsbake, D-System, links- / rechtsweisend, Folie Typ I	30
25572SD	Sicherheitsbake, SD-System, links- / rechtsweisend, Folie Typ I	30
25572KD	Sicherheitsbake, KD-System, links- / rechtsweisend, Folie Typ I	30
21008	Halterung Secura Uni 52	10

BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten Prüf-Nr. **V4-13-2001** (Artikel 21091, 21094)
 Prüf-Nr. **V4-14-2001** (Artikel 21092, 21095)
 Prüf-Nr. **V4-41-2002** (Artikel 21093, 21096)

BAST-geprüft nach TL-Leitbaken – Kennung K – (Artikel 21091, 21092, 21093)

Blinkfrequenz	ca. 60/min.	
Betrieb/h ca.	Blinklicht	Dauerlicht
1 x 7 Ah	560	140
1 x 9 Ah	740	185
1 x 28 Ah	2.240	560
1 x 50 Ah	4.000	1.000
Gewicht	0,8 kg	

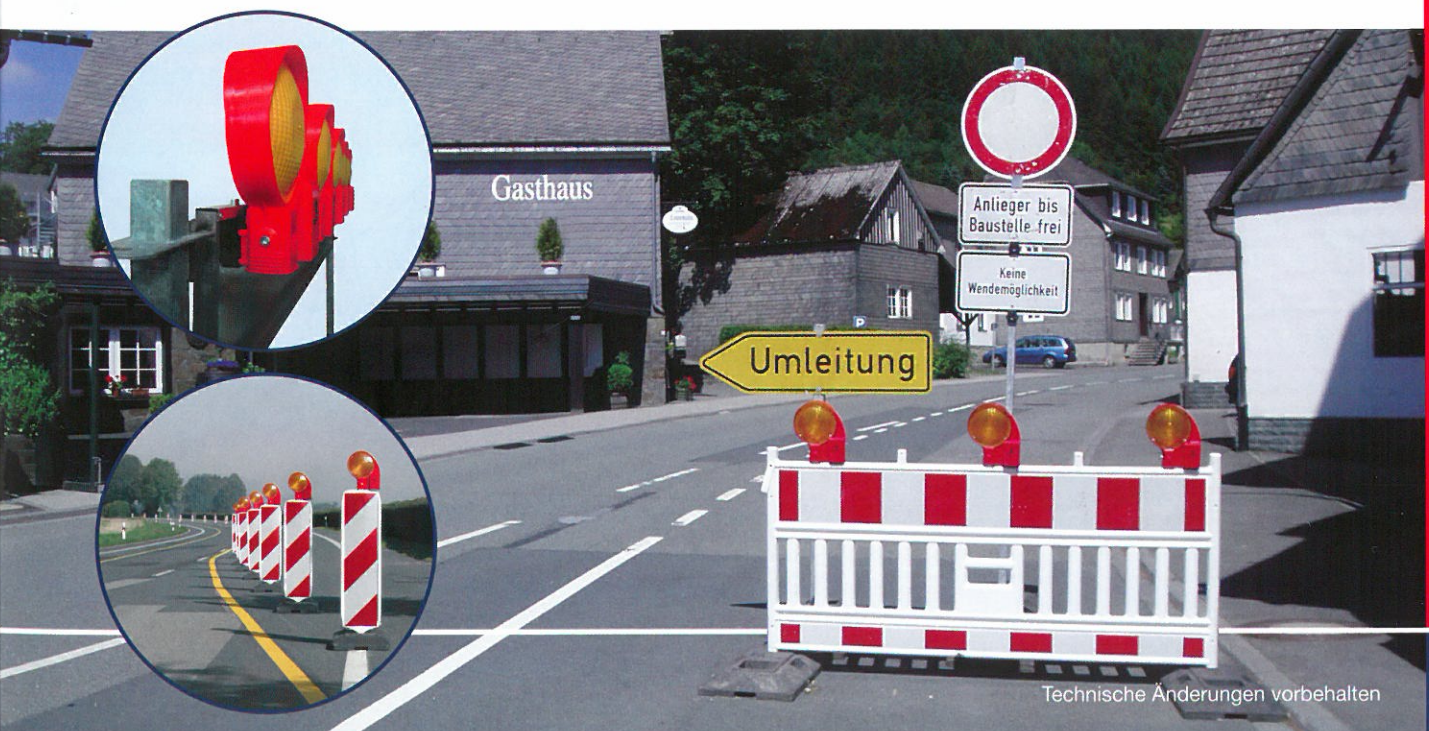

Technische Änderungen vorbehalten